Vision Kollektion

Dimout Stoffqualitäten
reduzierte Lichtdurchlässsigkeit

cosiflor®

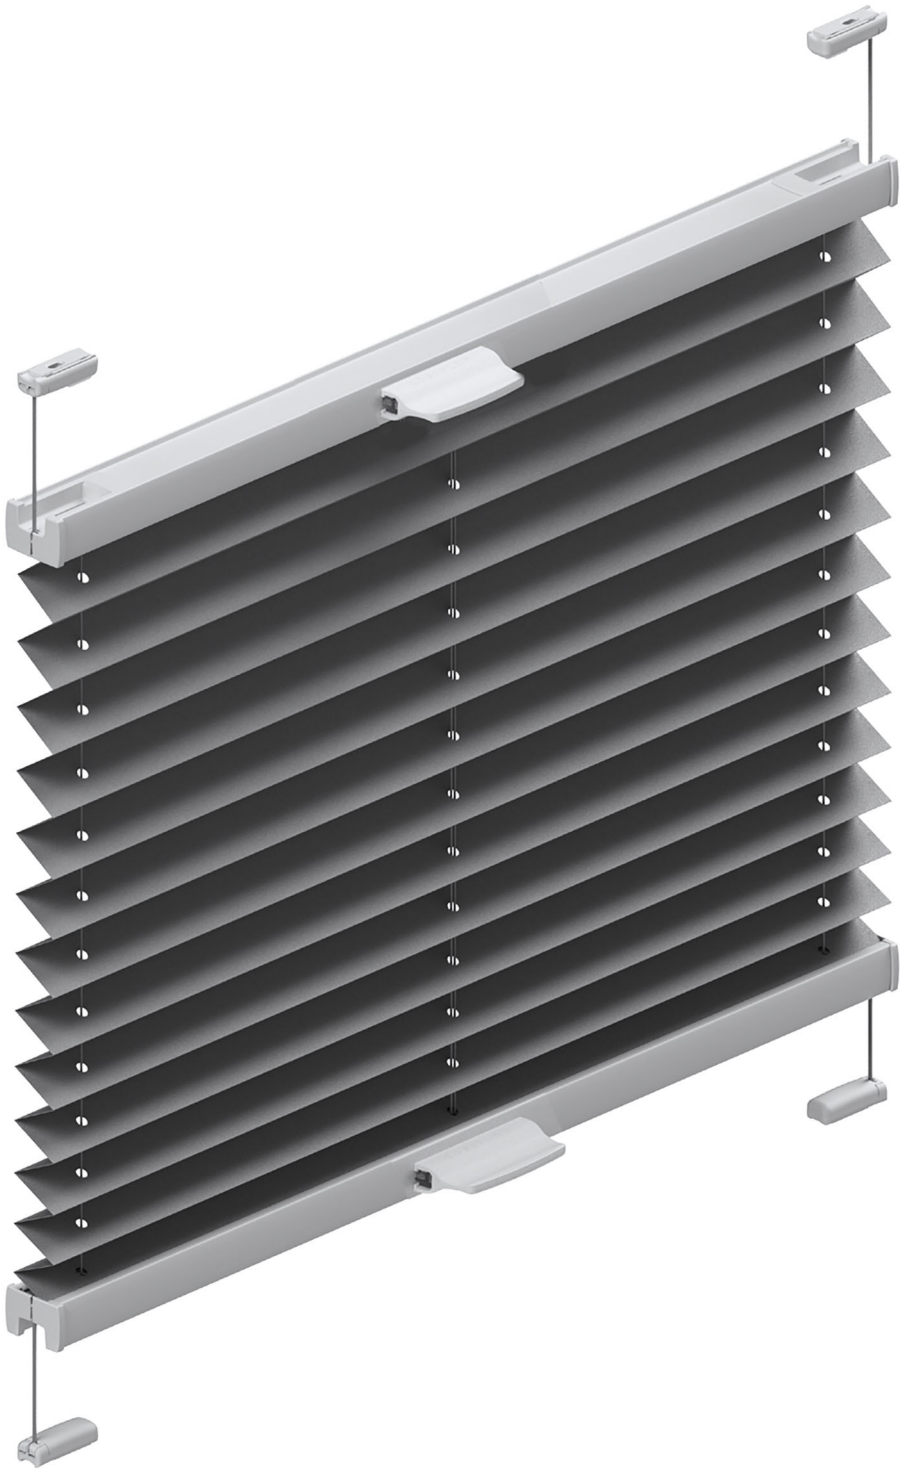

Faltenlieblinge

Stoffgewebe Polyester

Geringfügige Farbabweichungen möglich - drucktechnisch bedingt

cosiflor®

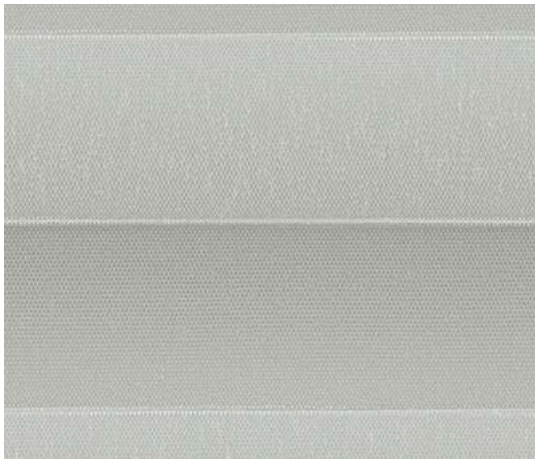

Isabella 201192
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6
reduziert lichtdurchlässig blickdicht
Fc Wert 0.48, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 6%
schwerentflammbar DIN 4102 B1

Isabella 201062
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6
reduziert lichtdurchlässig blickdicht
Fc Wert 0.46, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 14%
schwerentflammbar DIN 4102 B1

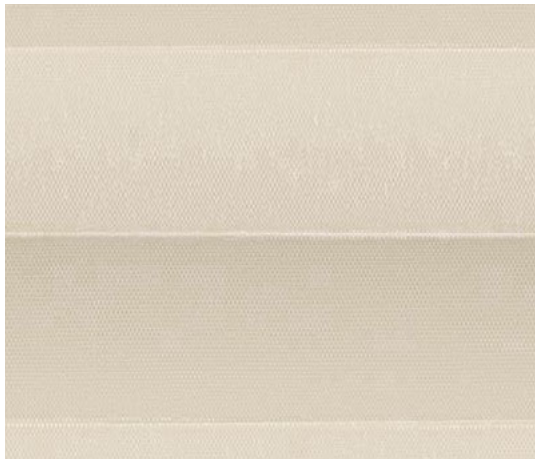

Isabella 201082
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6
reduziert lichtdurchlässig blickdicht
Fc Wert 0.48, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 9%
schwerentflammbar DIN 4102 B1

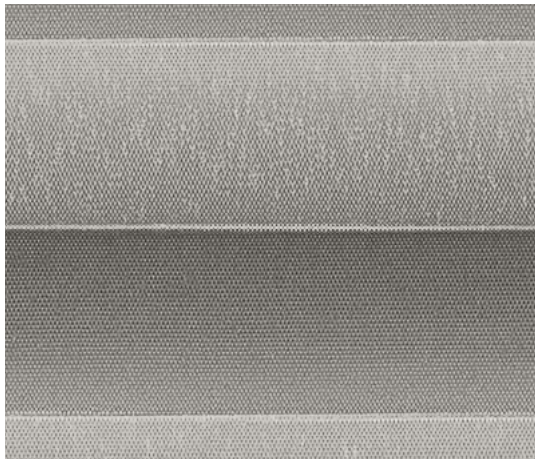

Isabella 201202
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6
reduziert lichtdurchlässig blickdicht
Fc Wert 0.48, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 1%
schwerentflammbar DIN 4102 B1

EU-Norm „Bildschirmarbeitsplätze“

Eignung nach Himmelsrichtung

NORDEN 20% Lichttransmission
OSTEN 6% Lichttransmission
SÜDEN 5% Lichttransmission
WESTEN 6% Lichttransmission

Dimout Reflexion Stoffe

Perlmutt Rückseite

cosiflor®

Lichtecht 7: vorzüglich
Lichtecht 6: sehr gut
Lichtecht 5: gut

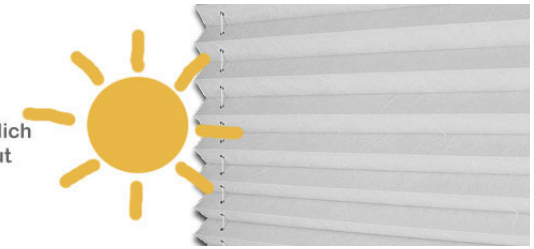

Perlmutt
Stoffrückseite

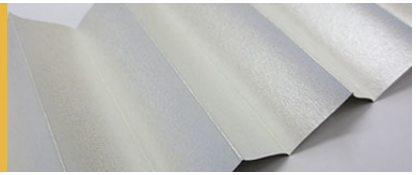

Perlmutt color
Stoffrückseite

waschbar
Feinwaschmittellauge
Badewanne

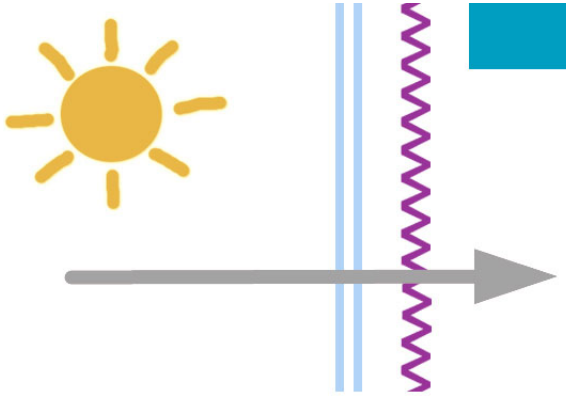

FC-Wert

Der Fc-Wert steht für den Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzanlage. Dieser liegt zwischen Null und Eins und ist abhängig von der Glasart. Je niedriger der Wert umso weniger Sonnenenergie trifft in das Rauminnere.

Aufgeführte Fc Wert basierend auf Doppelverglasung
C EN ISO 52022-1 / EN 14501 / Ref. Glas: U=1,2

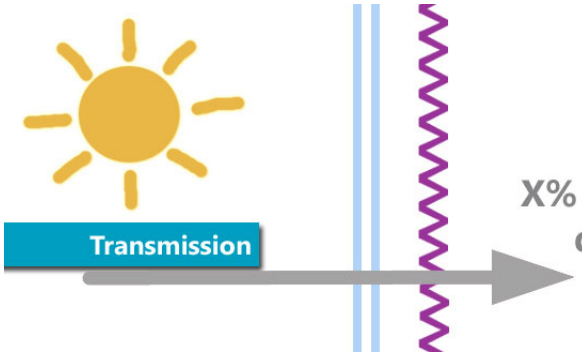

X% Lichtanteil gehen durch den Stoff in das Rauminnere

copyright 2024 BB-LINE® Bernhard Böckner GmbH+Co.KG